




## Завод GARDIS

- Один из лидеров по производству металлических ограждений сетчатого типа
- 12 лет на рынке металлообработки
- Собственное производство всех элементов ограждения
- Новейшее европейское оборудование
- Ограждения изготавливаются в автоматическом режиме

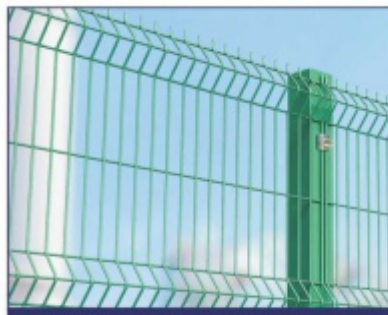

### Gardis FIT 3D Gardis Light 3D

**Диаметр прутка с покр.:**

Gardis FIT 3D 3.7 мм

Gardis Light 3D 4 мм

**Длина панелей:**

2400/2500/3000 мм

**Высота панелей:**

от 1230 до 1930 мм FIT 3D

от 630 до 2930 мм Light 3D

**Размер ячейки:** 55x200 мм

**Сечение столбов:**

60x40/60x60 мм

**Покрытие:** цинк+полимер



### Gardis Optima 3D Industrial, Power 3D

**Диаметр прутка с покр.:**

Gardis Optima 3D 5 мм

Gardis Industrial, Power 3D 5.2 мм

**Длина панелей:**

2400/2500/3000 мм

**Высота панелей:**

от 630 до 2930 мм

**Размер ячейки:**


55x200 мм Optima 3D

55x150 мм Industrial, Power 3D

**Сечение столбов:**

60x40/60x60/80x80 мм

**Покрытие:** цинк+полимер

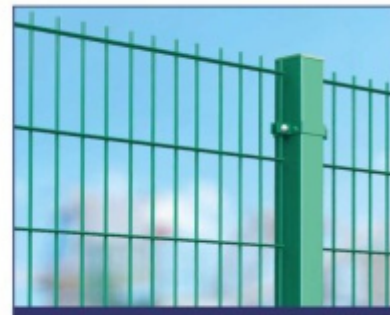

### Gardis Medium 2D

**Диаметр прутка с покр.:**

5 мм верт, 2x6 мм гор.

**Длина панелей:** 2500 мм

**Высота панелей:**

от 630 до 2430 мм


**Размер ячейки:**

55x200 мм, 110x200 мм

**Сечение столбов:**

60x40/60x60/80x80 мм

**Покрытие:** цинк+полимер

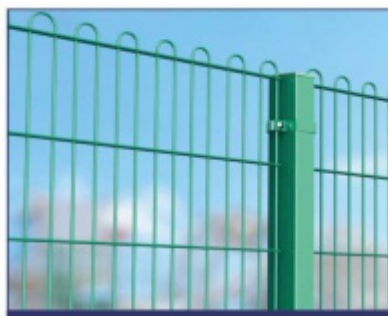

### Gardis Estetic 2D

**Диаметр прутка с покр.:**

5 мм верт, 2x6 мм гор.

**Длина панелей:**

2150 мм

**Высота панелей:**

от 640 до 1440 мм

**Размер ячейки:** 50x200 мм

**Сечение столбов:**

60x40/60x60 мм

**Покрытие:** цинк+полимер



### Ворота распашные

**Высота установленных ворот:**

1.6/1.8/2.1/2.5 м стандарт

1.6/1.8/2.0 м FIT

**Ширина проема:**

3.0/4.0/5.0/6.0 м стандарт, 3.5 м FIT

**Заполнение створок:**

сетчатая панель 3D, 2D

**Покрытие:** цинк+полимер

**Комплектация:** открывание на 180°, регулируемые петли, упоры в землю, проушины под навесной замок

- стандарт. Упрощенная комплектация для серии FIT



### Калитка распашная

**Высота установленной калитки:**

1.6/1.8/2.1/2.5 м стандарт

1.6/1.8/2.0 м FIT

**Ширина проема:** 1.0 м

**Заполнение створок:**

сетчатая панель 3D, 2D

**Покрытие:** цинк+полимер

**Комплектация:** открывание на 180°, вправо и влево, внутрь и наружу, регулируемые петли, врезной замок с комплектом ключей - стандарт.

Упрощенная комплектация для серии FIT

## ■ Столбы Gardis



## ■ Крепление

### ■ хомут прямой



### ■ Хомут концевой



### ■ Прижимная планка + комплект метизов



### ■ Шайба+саморез




Для ограждений серии Light 3D, FIT 3D

### ■ Срываная антивандальная гайка



Для предотвращения несанкционированного демонтажа

ПОКРЫТИЕ: ЦИНКОВОЕ - ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНАЯ КРАСКА-КОВЕРСИОННОЕ ПОКРЫТИЕ BONDERITE НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ЦИРКОНИЯ

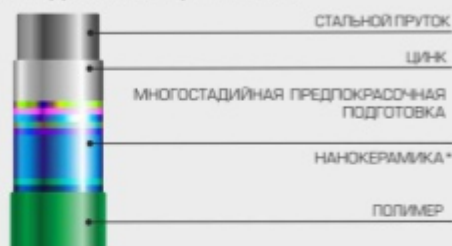

### Стандартные цвета

- Зеленый: RAL 6005
- Синий: RAL 5005
- Серый: RAL 7040
- Коричневый: RAL 8017

Возможно окрашивание в любые цвета по шкале RAL по запросу заказчика

Сечение столбов, мм	Толщина стенки, мм	Длина столбов, мм
60x40	1.2	от 2000 до 2500
60x40	1.5	от 1150 до 3000
60x60	1.5	от 2000 до 4000
60x60	2	от 2000 до 5000
80x80	2	от 2500 до 5000

## Соответствие высот панелей и столбов ограждений GARDIS

Высота ограждения, м	Высота панели, тип ограждения							Столбы h, мм	Кол-во креплений
	FIT 3D	Light 3D	Optima 3D	Industrial 3D	Power 3D	Medium 2D	Estetic 2D		
0.7 м		630	630			630	640	1150	2
1.1 м		1030	1030			1030	1040	1500	2
1.3 м	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1240	2000	2
1.5 м		1430	1430			1430	1440	2000	3
1.6 м	1530	1530	1530	1530	1530			2000	3
1.7 м						1630		2300	3
1.8 м	1730	1730	1730	1730	1730			2300	3
1.9 м						1830		2600	3
2.0 м	1930	1930	1930					2600	4
2.1 м		2030	2030	2030	2030	2030		2600	4
2.3 м		2230	2230	2230	2230	2230		3000	4
2.5 м		2430	2430	2430	2430	2430		3000	4
2.9 м			2830	2830	2830			4000	3+3
3.0 м		2930	2930	2930	2930			4000	5
3.1 м		1530+	1530+			2030+	1030	4000	3+3
4.1 м		2030+	2030+	2030+	2030+	2030+	2030+	5000	4+4

## Рекомендации по использованию ограждений GARDIS на объектах различного назначения

Объекты	Тип ограждения							Сечение столбов, мм			Аксессуары и опции
	FIT 3D	Light 3D	Optima 3D	Industrial 3D	Power 3D	Medium 2D	Estetic 2D	60x40	60x60	80x80	
Энергетики											
Связи											
Промышленные											
Режимные											
Коттеджные поселки											
Детские площадки											
Жилые											
Спортивные											
Туристические											
Транспортные											
Сельскохозяйственные											

## ■ Аксессуары и опции

### ■ Штанги барьера безопасности




V, Г, I - тип для спирального, плоского и козырькового барьера безопасности

### ■ Спиральный барьер безопасности



Спираль, навивая из армированной колючей ленты

### ■ Откатные ворота



Автоматические и для механического открывания

### ■ Винтовые сваи



Имеет один виток большого радиуса

Имеет не менее 22-х витков с гораздо меньшими размерами

[www.gardis.ru](http://www.gardis.ru)



Производитель: ООО «ПГС-К»  
Новосибирск, Бердское шоссе, 61  
Тел: +7 (383) 319-00-19, 347-63-61  
[info@gardis.ru](mailto:info@gardis.ru)